

Doculus Lumus®

Quick Guide

Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Am Winkelstück 14 · 58239 Schwerte · Germany
Tel. +49 23 04 | 759 56 · Fax +49 23 04 | 759 50
info@halbach.com




Rotation Links

Auflicht
(4 LEDs)

FUV/Taschenlampe
(Front-UV*/Weißlicht)

UV* Licht
(4 LEDs)

Rotation Rechts

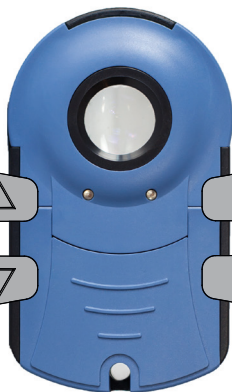

Streiflicht
(8 LEDs)

AS Anti-Stokes
(IR Laser 980 nm)

RFID Quick Check
IR LED (870 nm)
UV*/UVC Wechsel

■ Zusätzlicher
Litium-Ionen Akku

■ Geräte-Optionen
*) UV-Licht: 365 nm

Made in Austria
S/N: DL0000000 15x RFID carmine red IR U
FCC ID: 2ACVI-DL Model: DL
IC: 12347A-DL 9120065090110
2 x AAA 1,5 V

charismaTec OG, A-8010 Graz, Sandgasse 25a
www.doculuslumus.com



Funktion

Tastenkombination

		Zeit			
		1s	2s	3s	4s
Rotierendes Streiflicht (Manuell / Automatisch)					
Rotierendes Auflicht (Manuell / Automatisch)					
Dokumentations-Modus / Standlicht					
Taschenlampe für Weißlicht					
FUV Front-UV Taschenlampe					
IR Infrarot-LED (870 nm)					
UVC 4 LEDs (for 254 nm)					

■ Notwendig ■ Optional

LED-Muster	Erklärung	
	Schwache Batterie / Akku	
	IR-LED / IR-Laser ist aktiv	
	Rote LED blinkt schnell	
	Grüne LED blinkt wiederholt einmal	
	Grüne LED blinkt wiederholt zweimal	
	Grün und rot blinken wiederholt einmal	
	Grün und rot blinken wiederholt zweimal	
	Grün und rot blinken abwechselnd	



Transpondersuche

ICAO Typ A (ISO 14443)

ICAO Typ B (ISO 14443)

Typ A (ISO 14443)

Typ B (ISO 14443)

Standard RFID-Transponder

RFID Quick-check